




VUE A

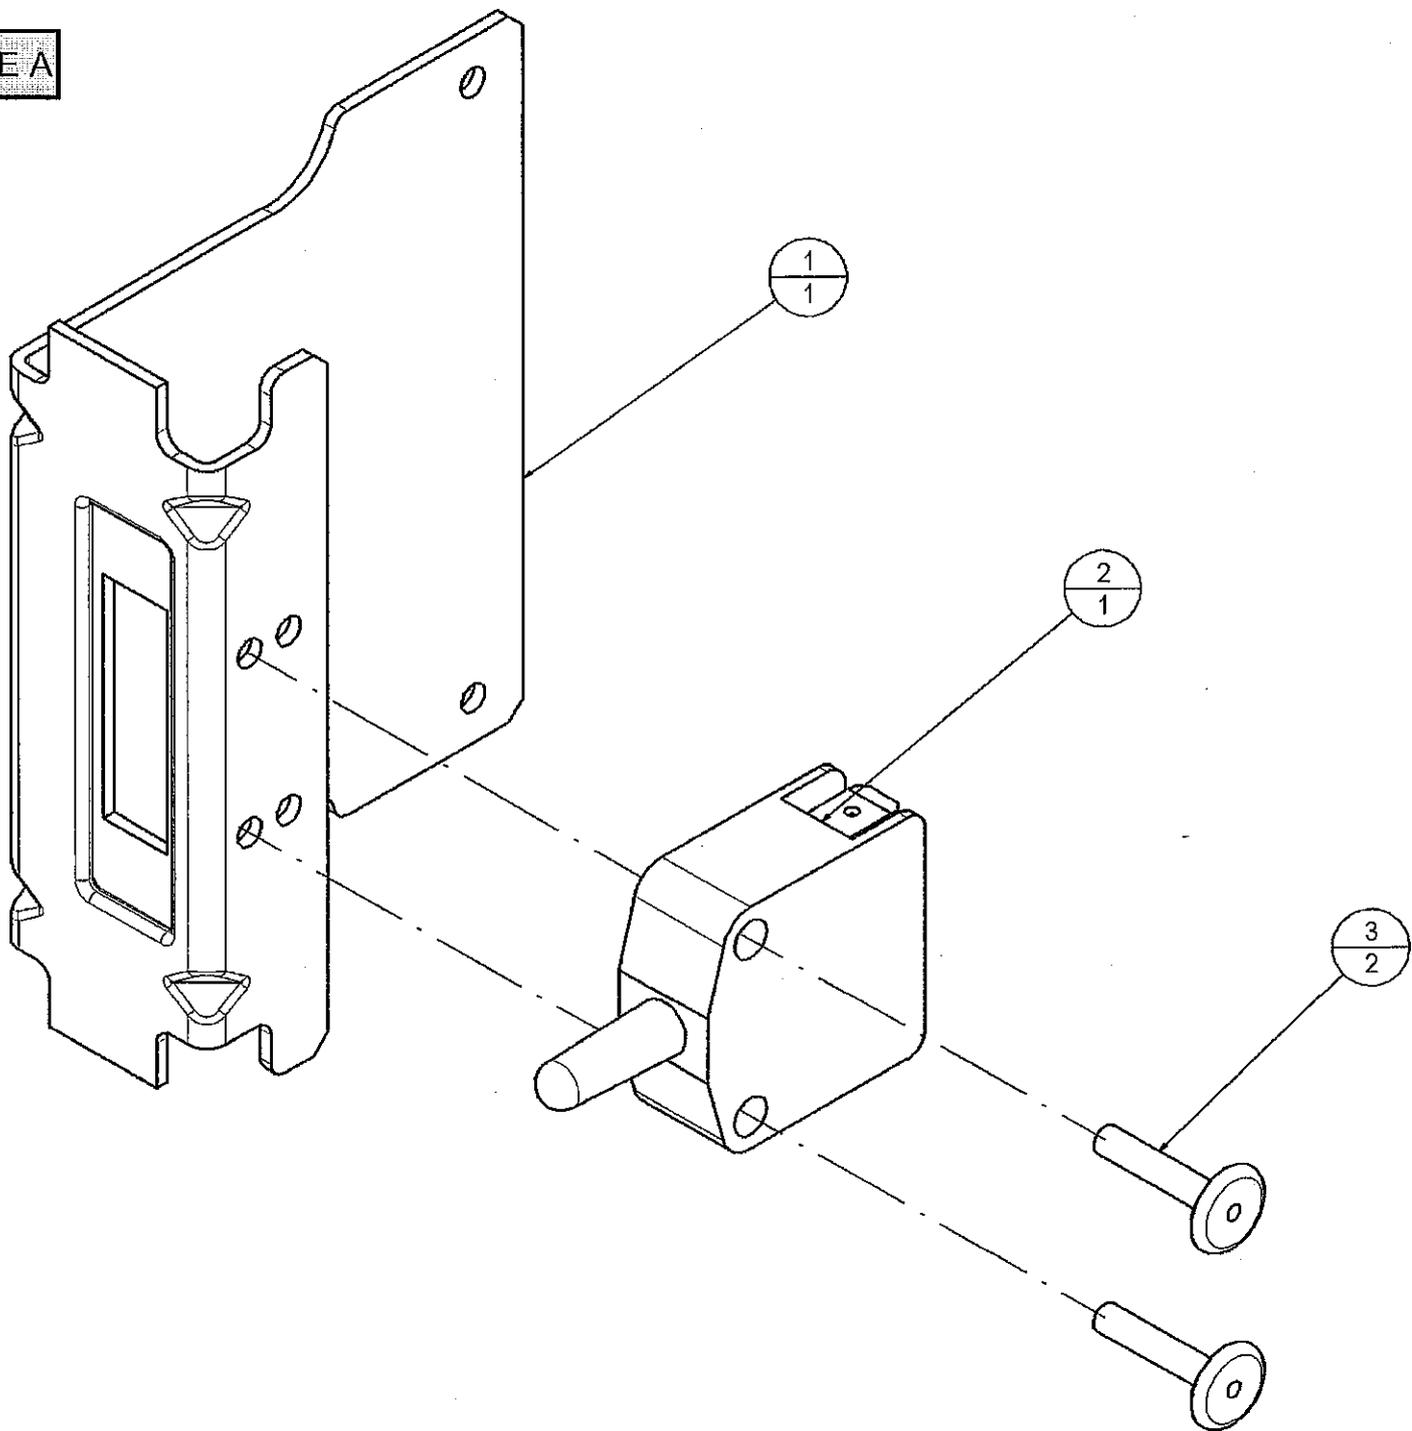

VUE B

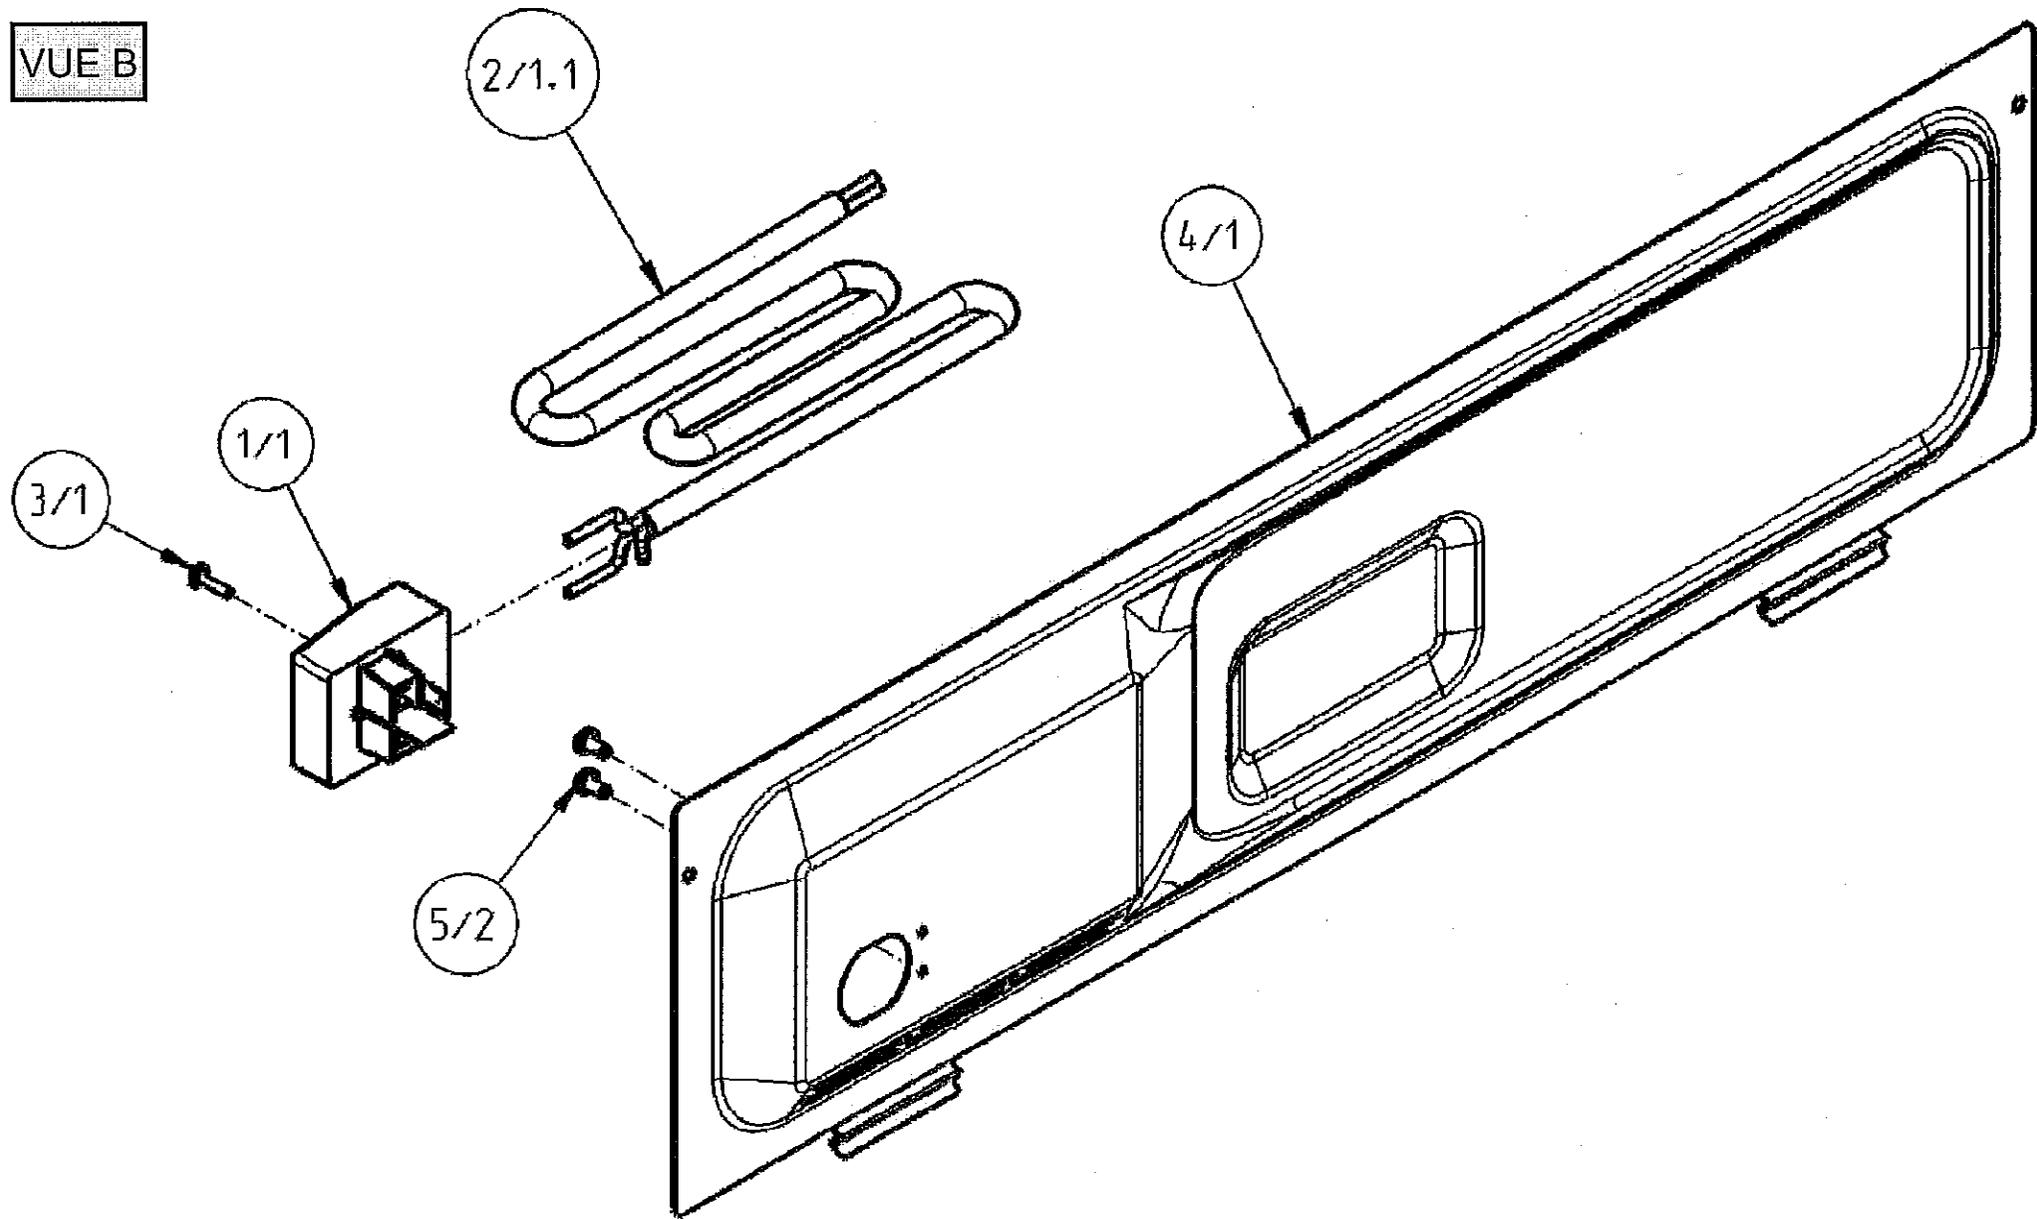


VUE C

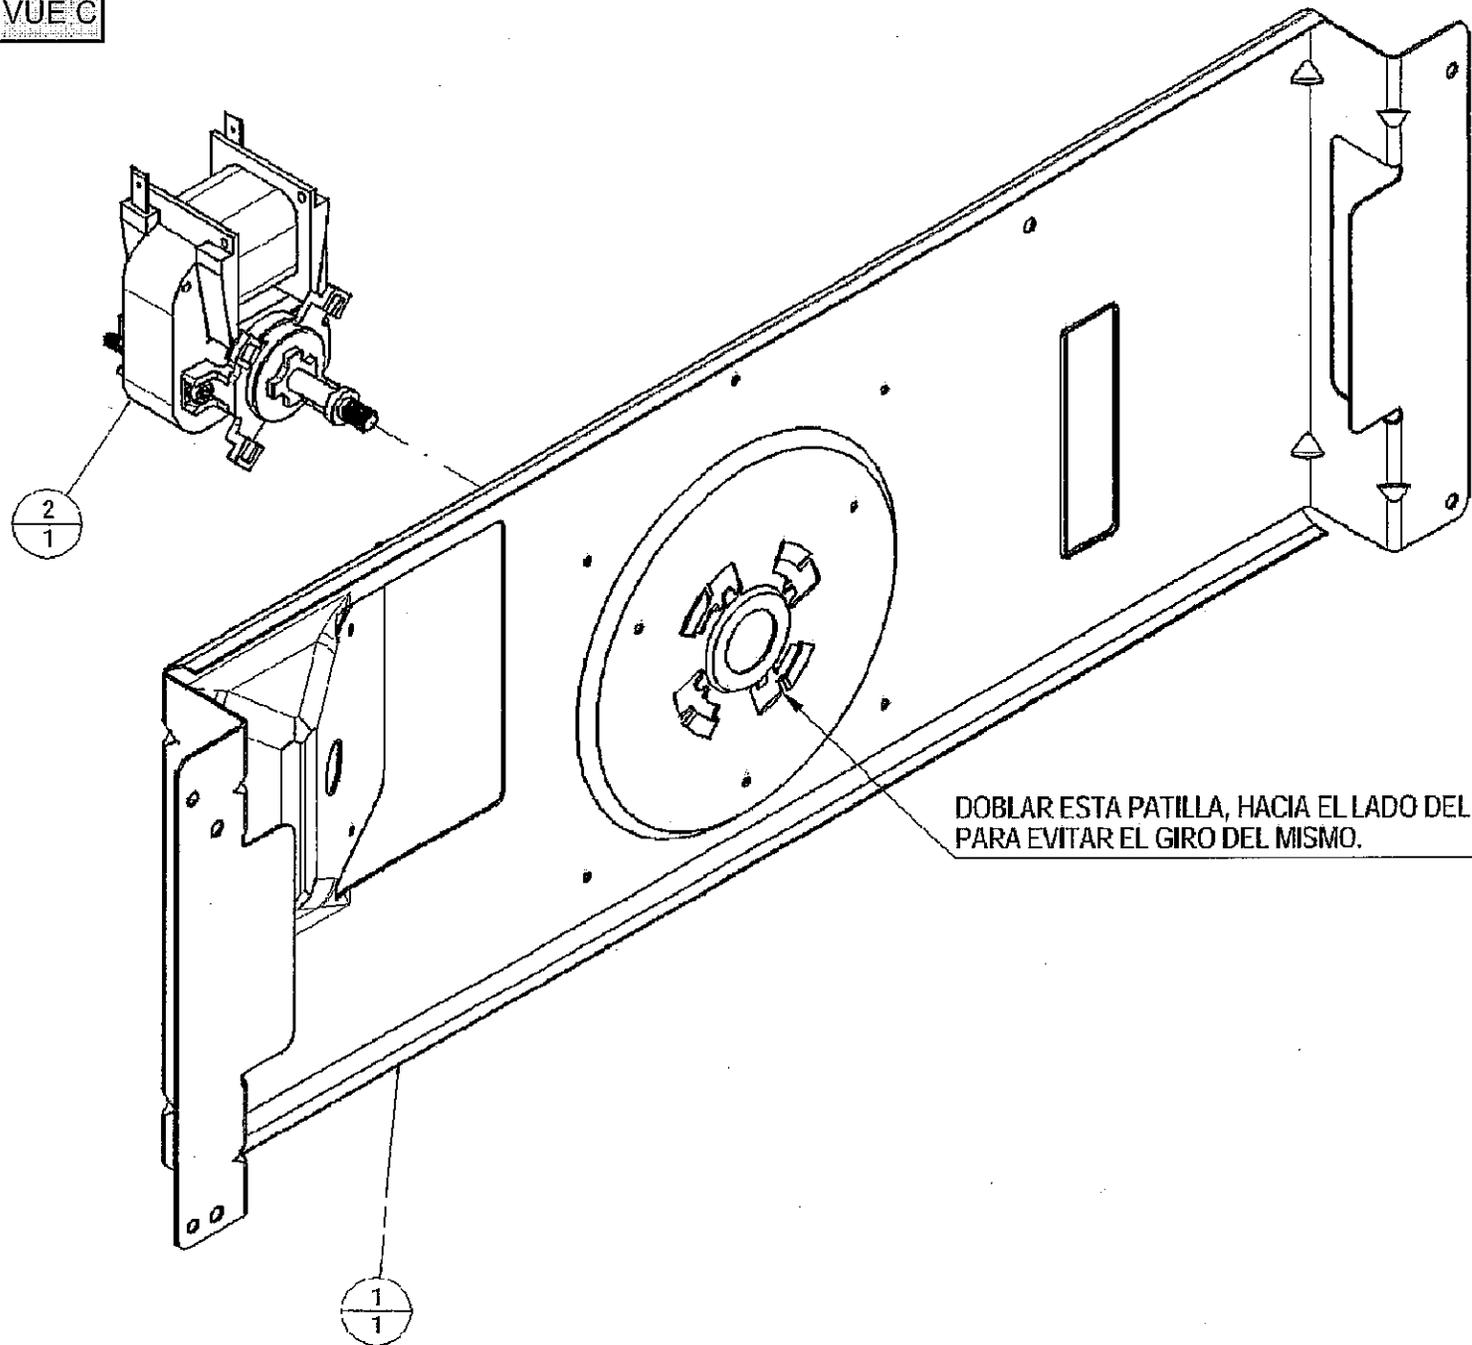


DOBLAR ESTA PATILLA, HACIA EL LADO DEL MOTOR,
PARA EVITAR EL GIRO DEL MISMO.

VUE D

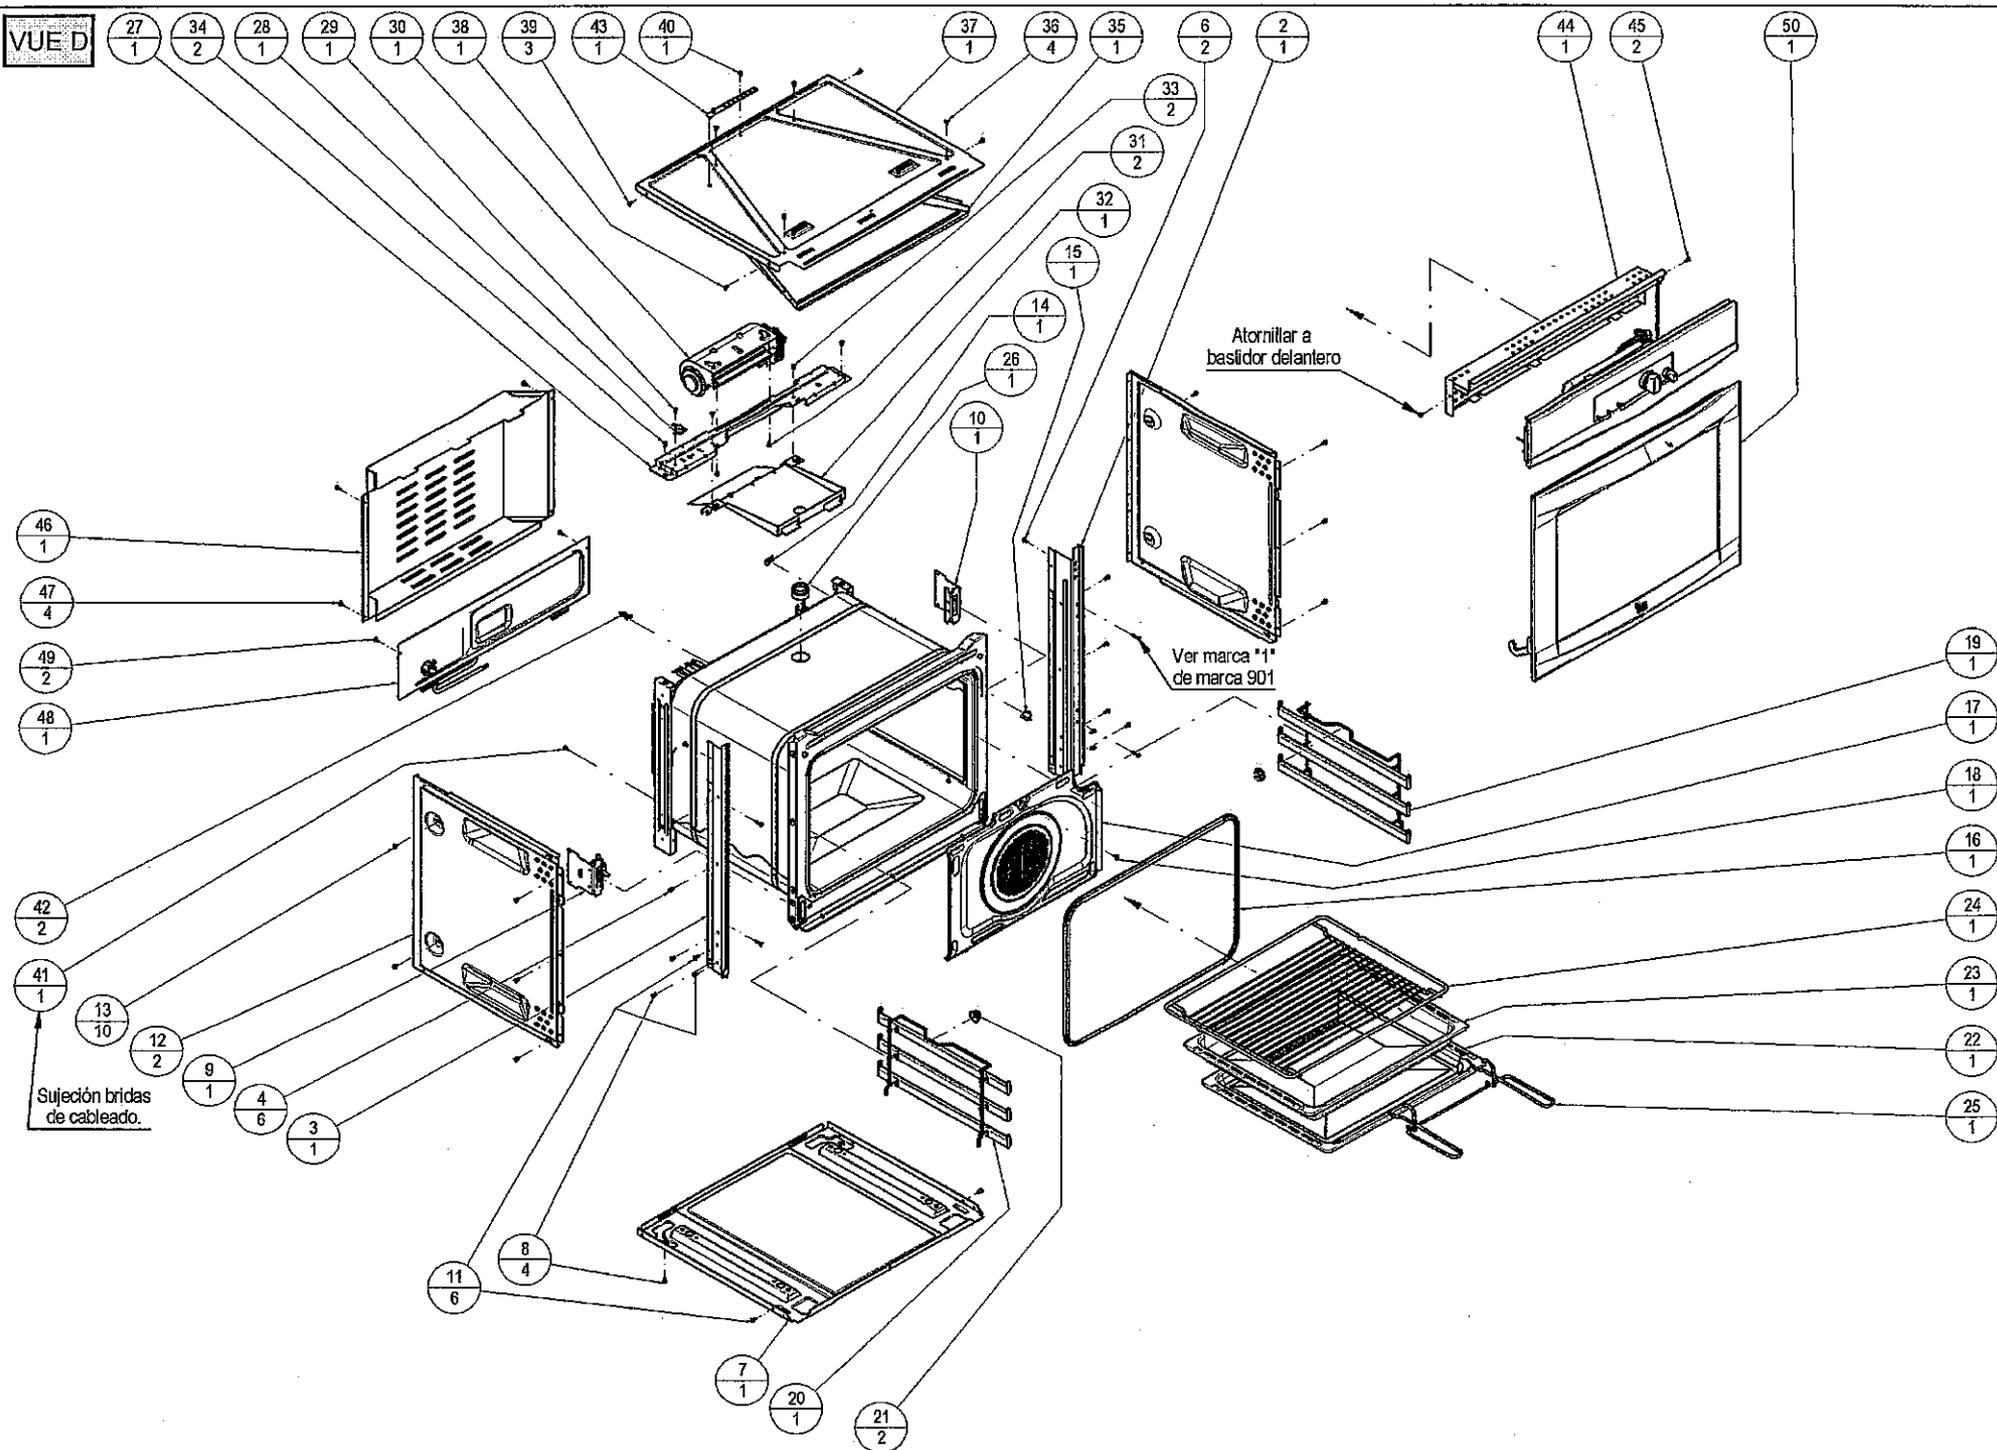



VUE E

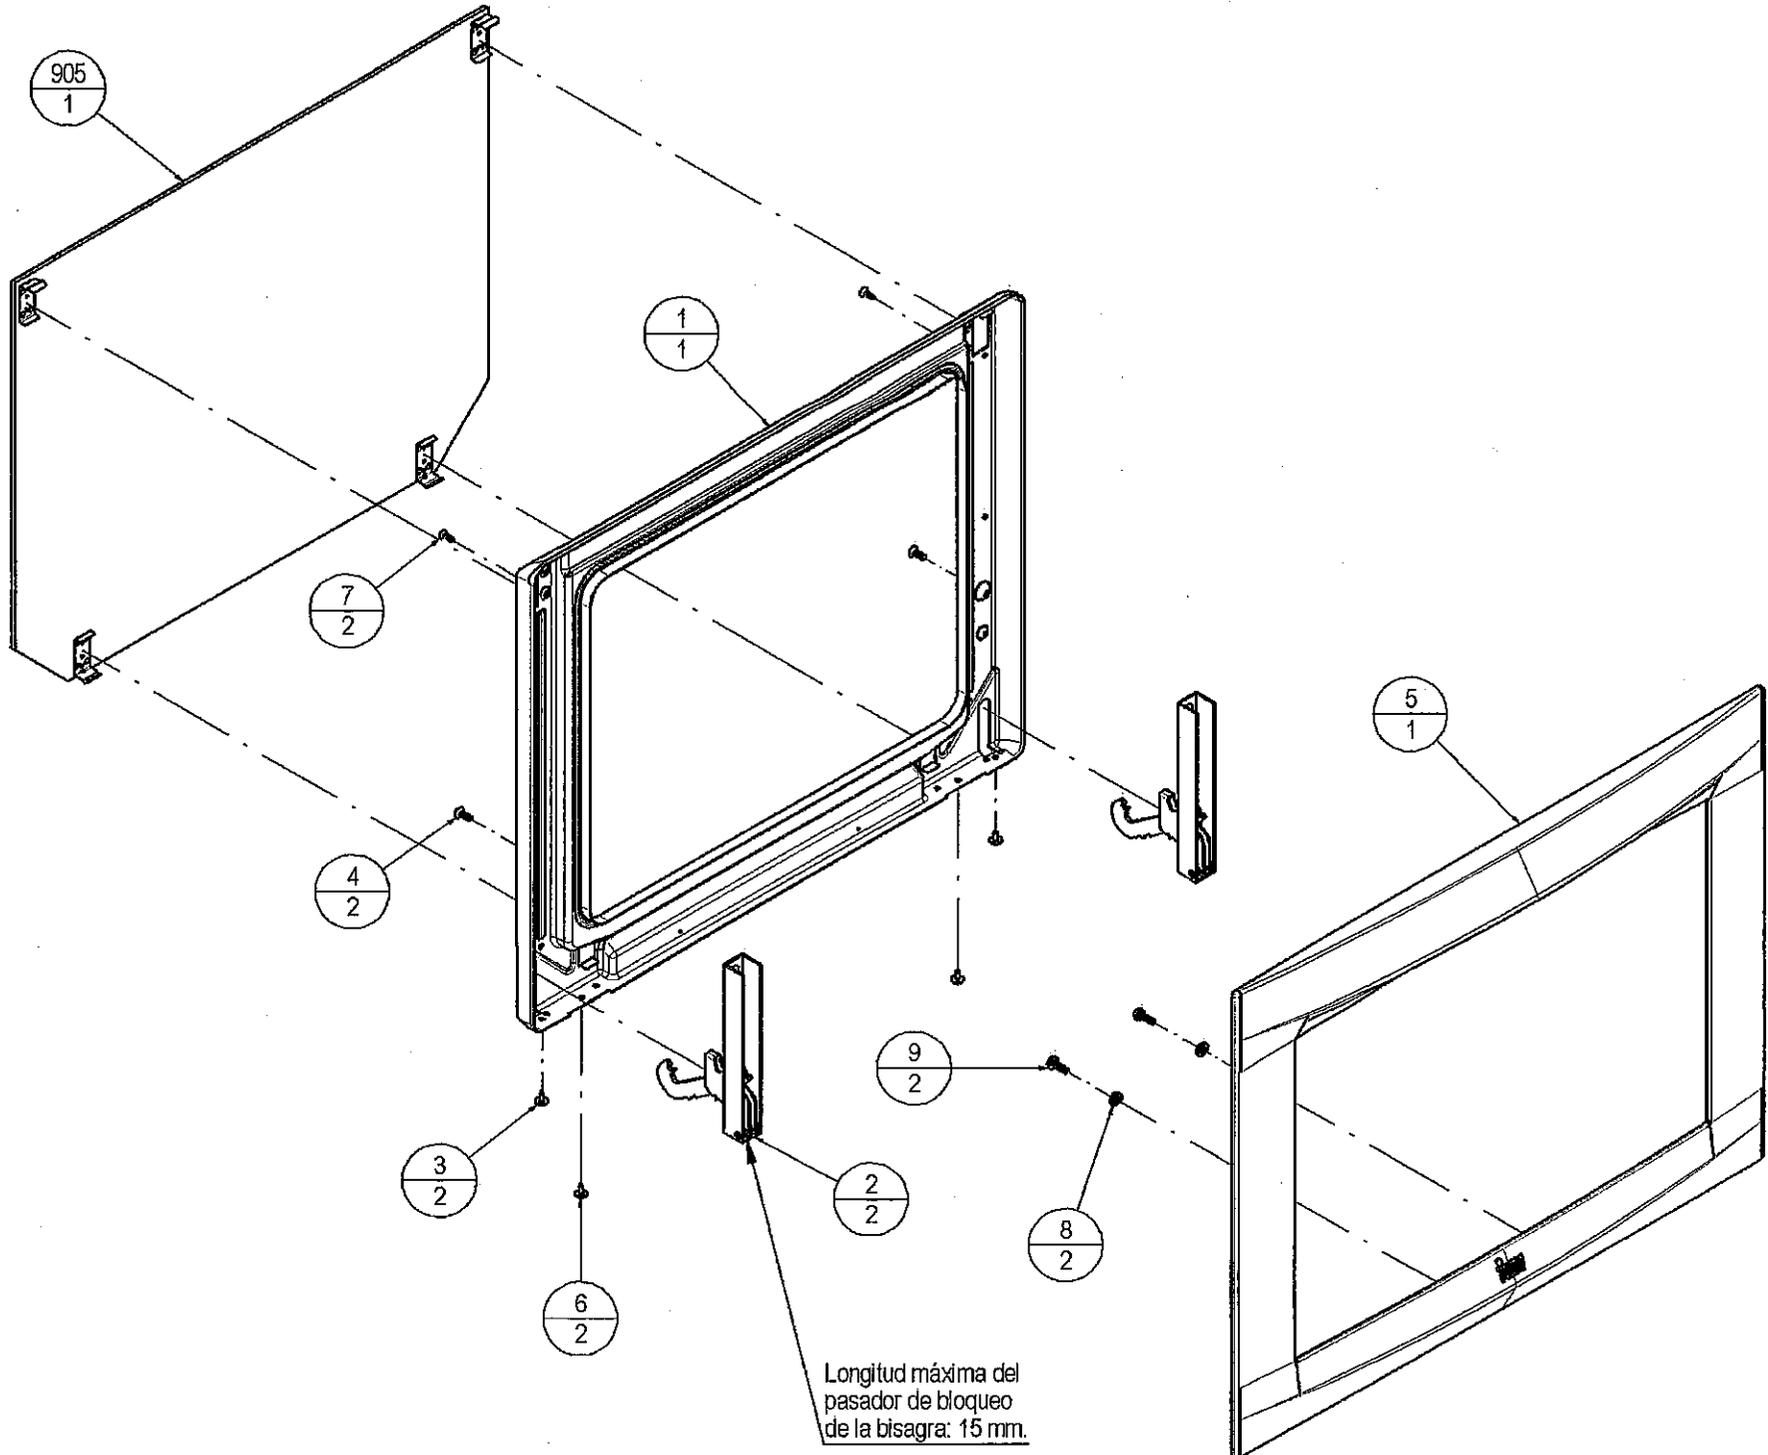

Longitud máxima del pasador de bloqueo de la bisagra: 15 mm.

VUE F

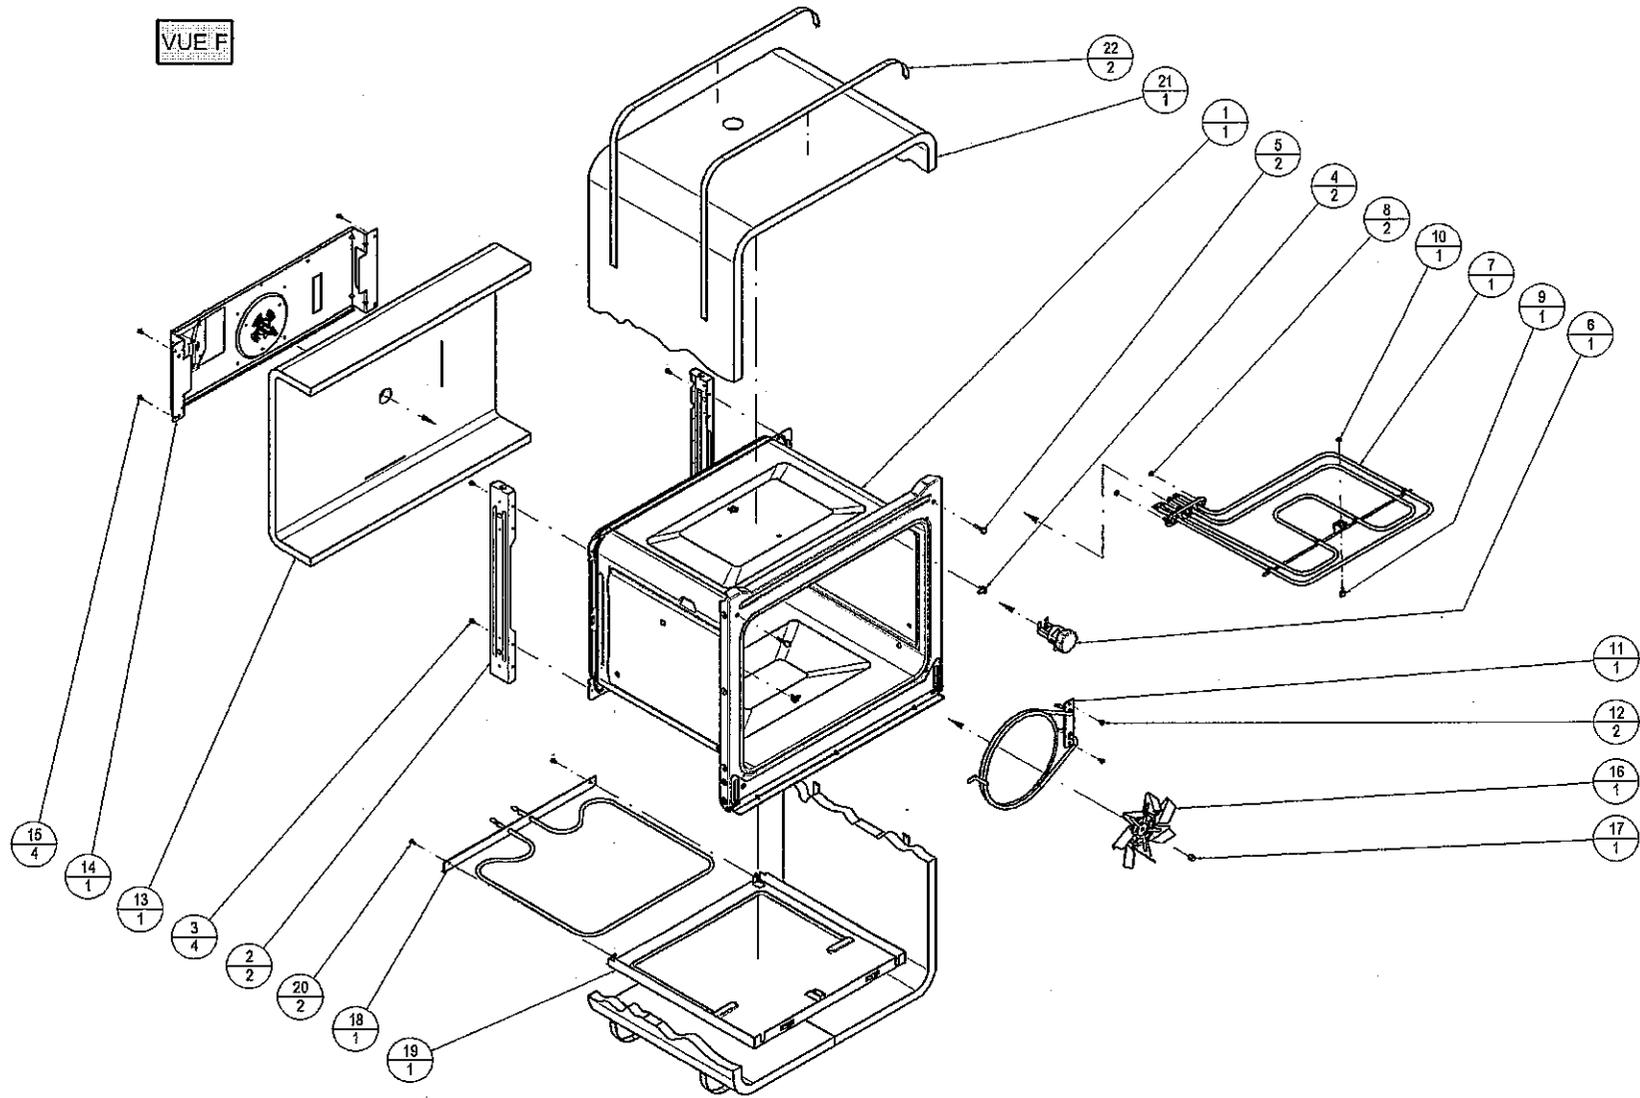

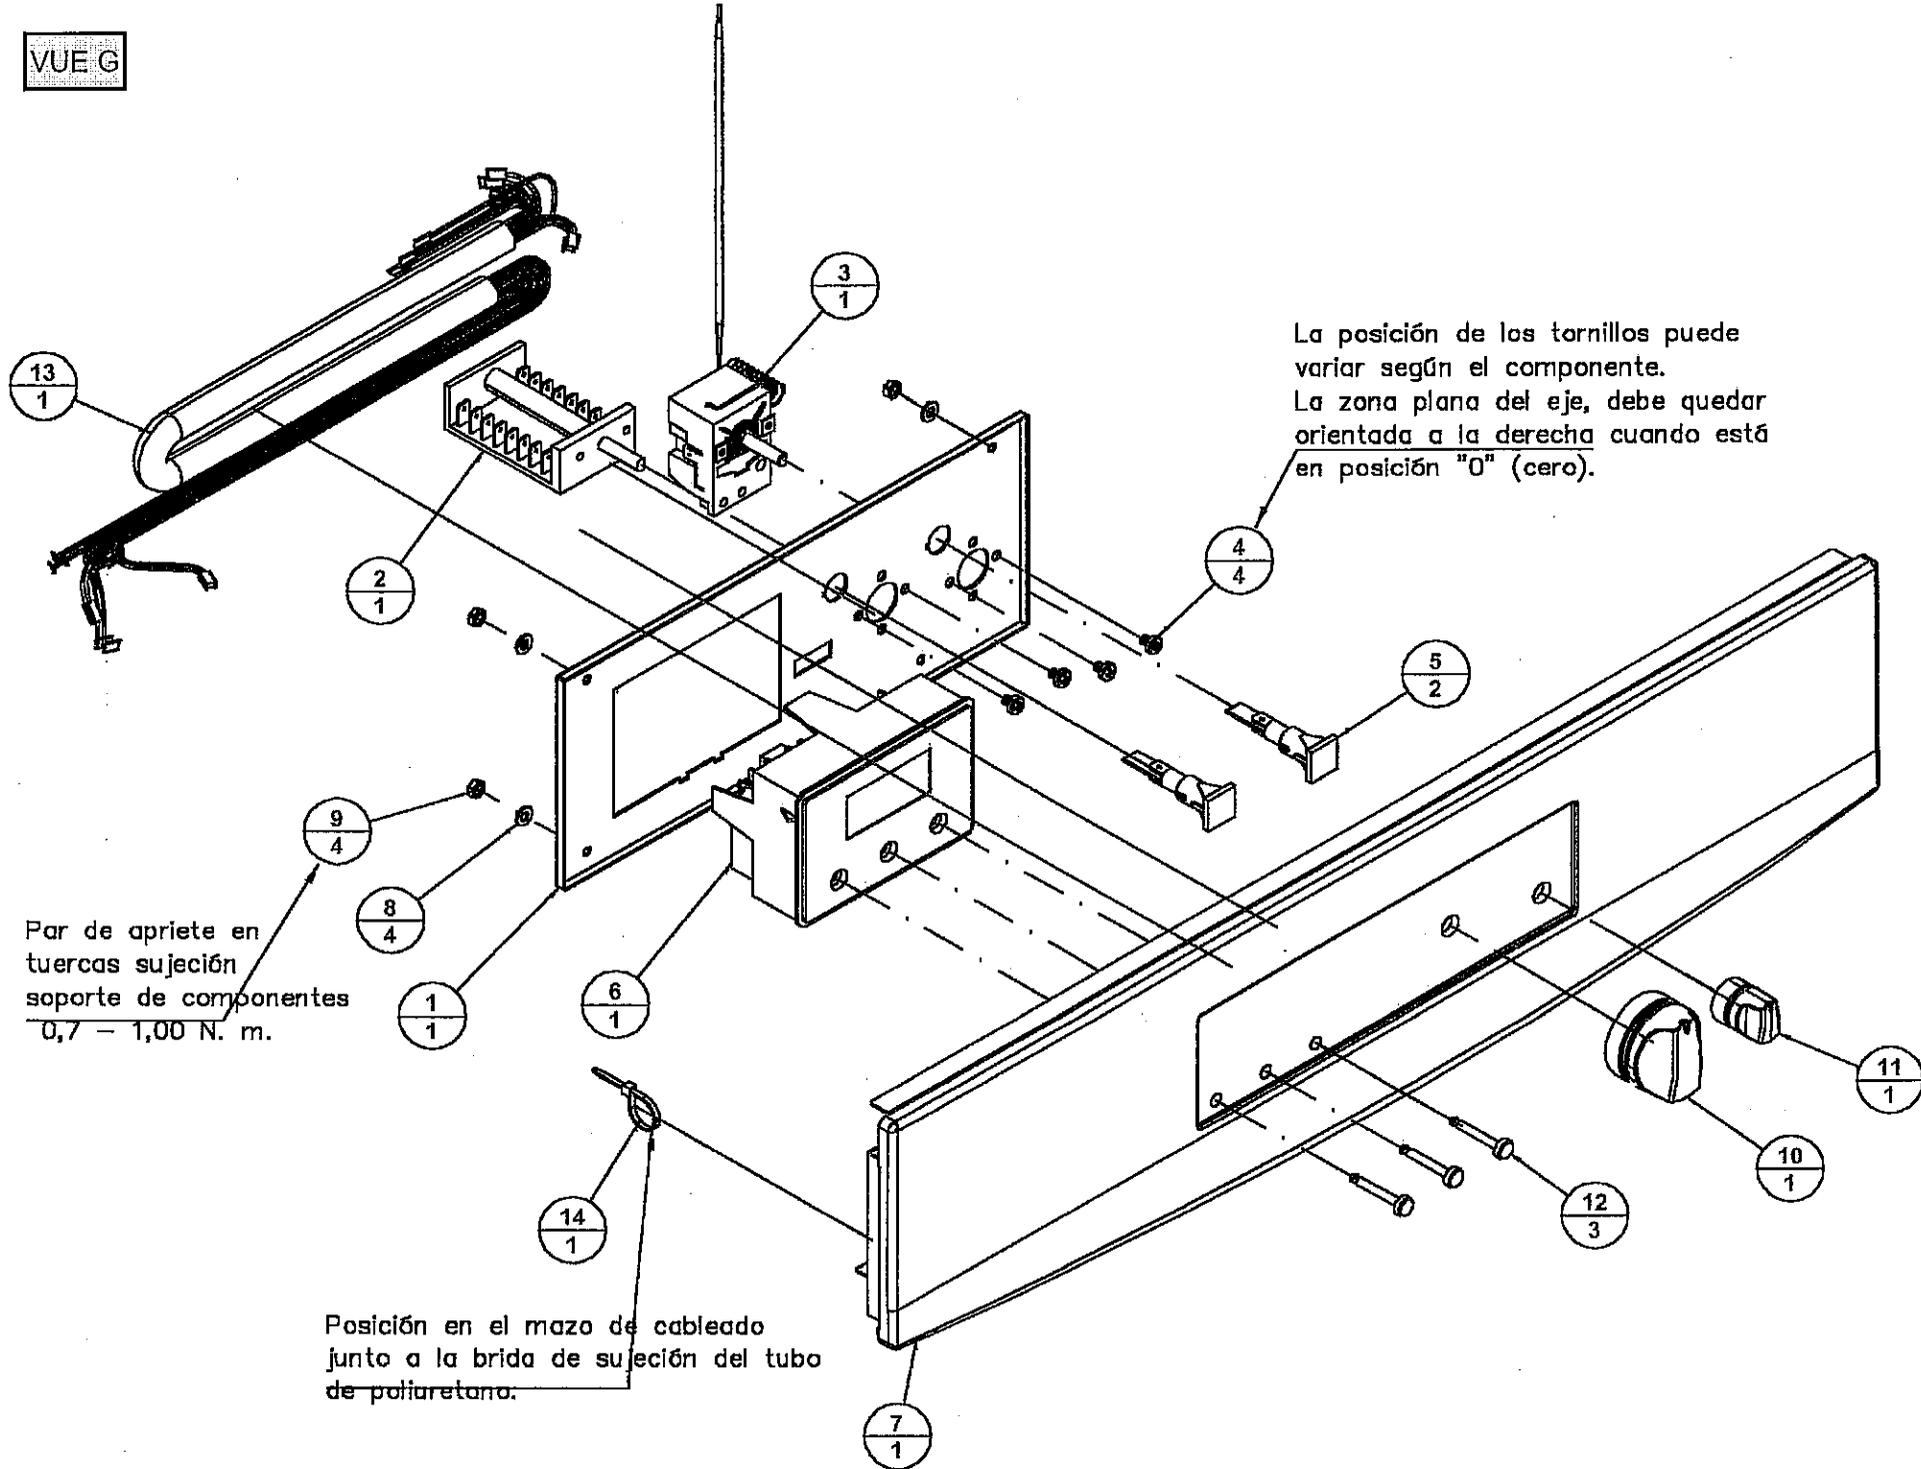

La posición de los tornillos puede variar según el componente.
 La zona plana del eje, debe quedar orientada a la derecha cuando está en posición "0" (cero).

Par de apriete en tuercas sujeción soporte de componentes
 0,7 - 1,00 N. m.

Posición en el mazo de cableado junto a la brida de sujeción del tubo de poliuretano.