


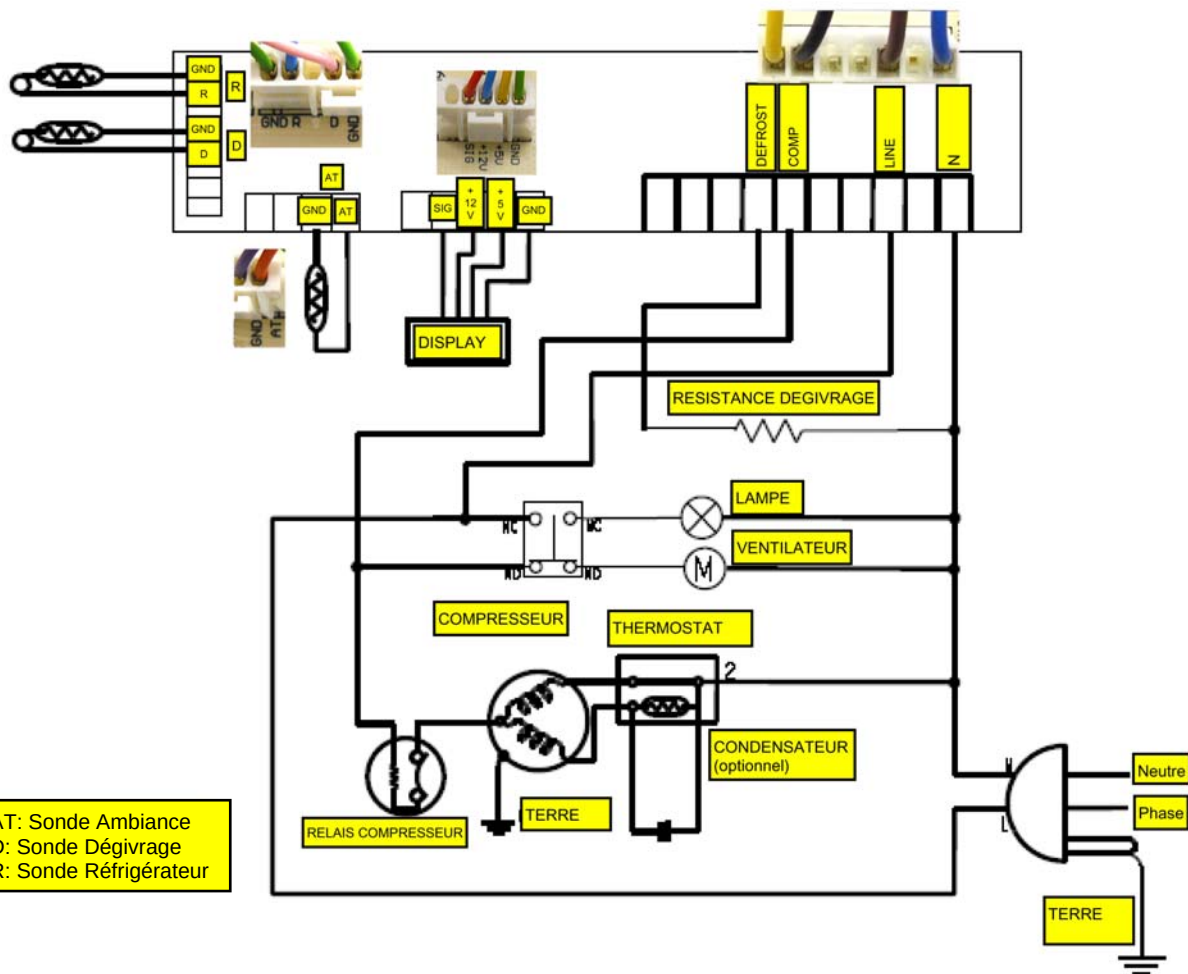

CODES ERREURS 395E

Il y a deux modes d'affichage des codes erreur : Codes erreurs pour les Utilisateur et Codes erreurs pour le SAV

Sonde en court circuit (affichage sur Display)

SONDE	TEMPERATURE	Utilisateur	SAV
Sonde Réfrigérateur (R)	NA	Code SR (clignote) dans le display supérieur SR clignote Symbole	Code FE 02
Sonde Dégivrage (D)	Short (inférieure à 100 Ohms) ou inférieure à -50°C	Buzzer fait bip bip	Code FE 03
Sonde Ambiance (AT)	Short ou inférieure -30°C		Code FE 04
Sondes (R) + (D) HS			Code FF 23
Sondes (R) + (AT) HS			Code FF 24
Sondes (D) + (AT) HS			Code FF 34
Sondes (R) + (D) + (AT) HS			Code FH 01

Défaut de composant sur le Display

DEFAULT	DETAIL	Utilisateur	SAV
Compresseur défectueux	Sonde Dégivrage (D) : la température est supérieure à -10°C (La sonde Sonde Dégivrage (3) inchangé pendant 10 min. et le compresseur continue à fonctionner)	Code SR Le code clignote dans le display haut, le réfrigérateur se met sur OFF et le buzzer fait bip bip	Code FO 05
Résistance de dégivrage défectueuse	Sonde Dégivrage (D) : la température est inférieure à 0°C		Code FO 06

Voltage trop bas sur le display

DEFAULT	DETAIL	Utilisateur	SAV
Voltage trop bas	Voltage inférieur à 170V	Code LP	Display LP

Défaut de froid sur le Display

*** Remarque: Pour éviter les mauvaises alarmes, ce statut d'alarme est désactivé sur les conditions suivantes:

- 1) Au cours des 6 premières heures après que le produit a été connecté
- 2) Pendant la période de dégivrage
- 3) Pendant les deux premières heures après un dégivrage
- 4) Pendant les 2 premières heures si la porte reste ouverte.

DEFAULT	DETAIL	Utilisateur	SAV
Sonde Réfrigérateur (R) supérieure à 14°C et si le mode "Vacances" n'est pas activé	La partie Réfrigérateur est chaude	Code erreur LC	Display CO 02
Sonde Réfrigérateur (R) inférieure à -5°C	La partie Réfrigérateur est trop froide	Code erreur HC	Display CO 03

RECAP ERREURS SUR L'ECRAN

DEFAULT	Utilisateur	SAV
Compresseur defectueux	SR	FO 05
Résistance dégivrage défectueuse	SR	FO 06
Sonde Réfrigérateur (R) supérieure à 15°C	LC	CO 02
Sonde Réfrigérateur (R) inférieure à -5°C	HC	CO 03