





Atornillar a
bastidor delantero

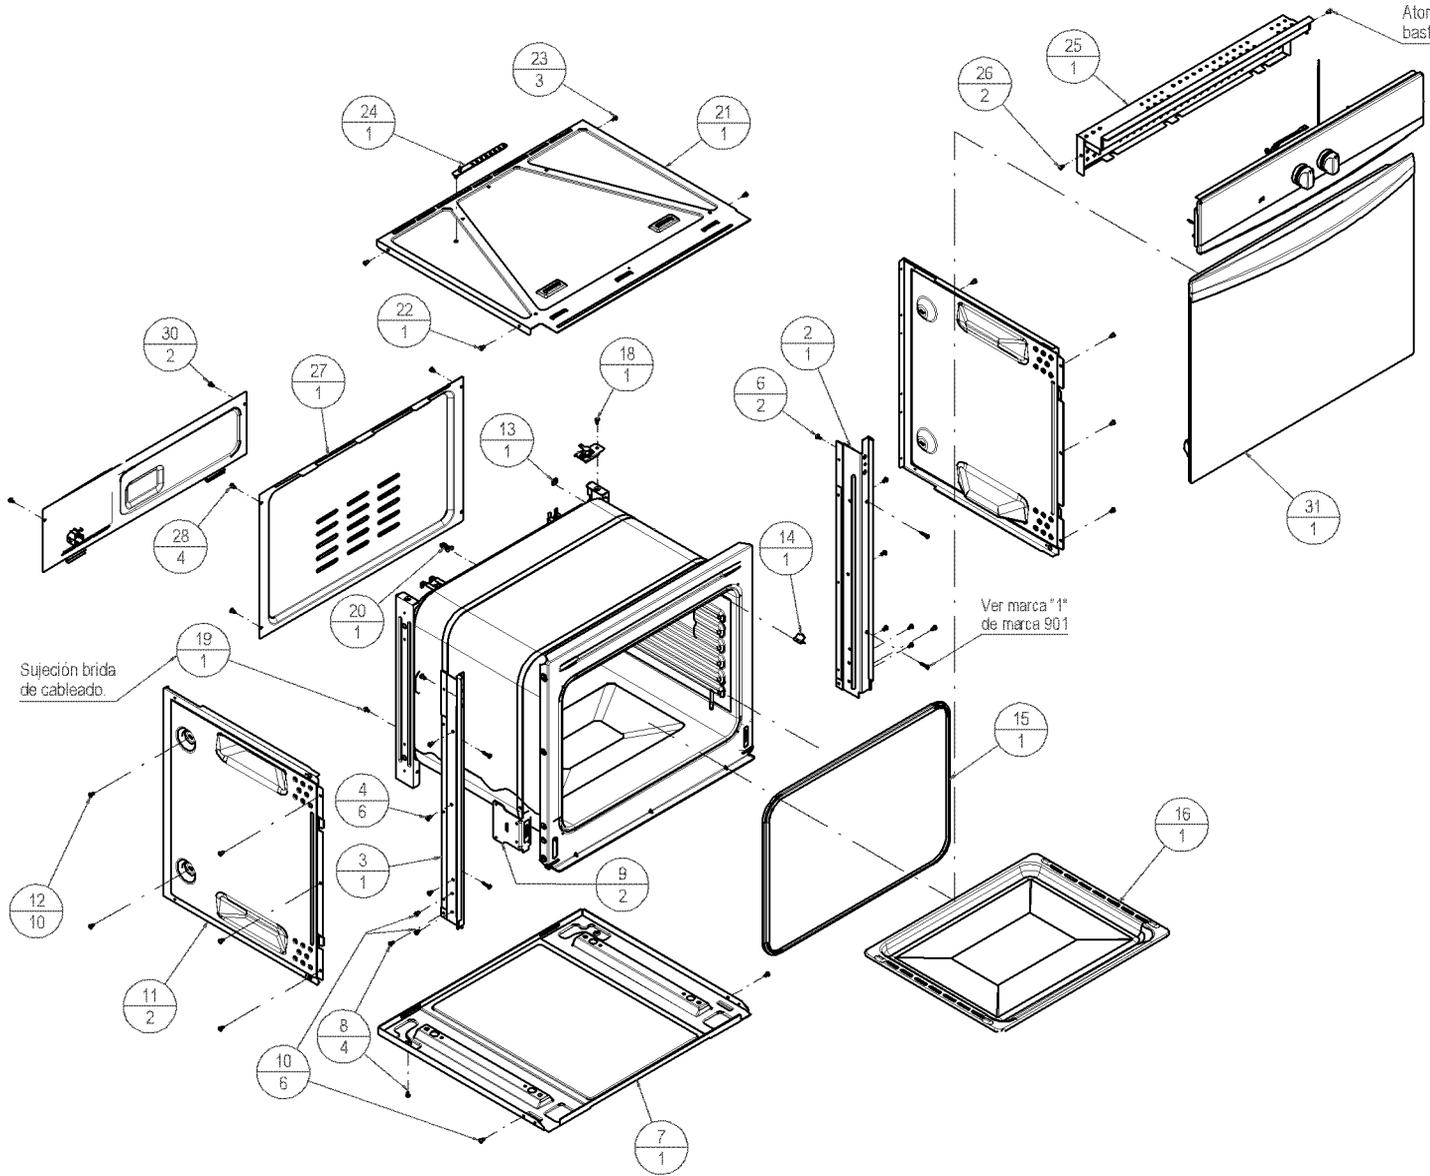


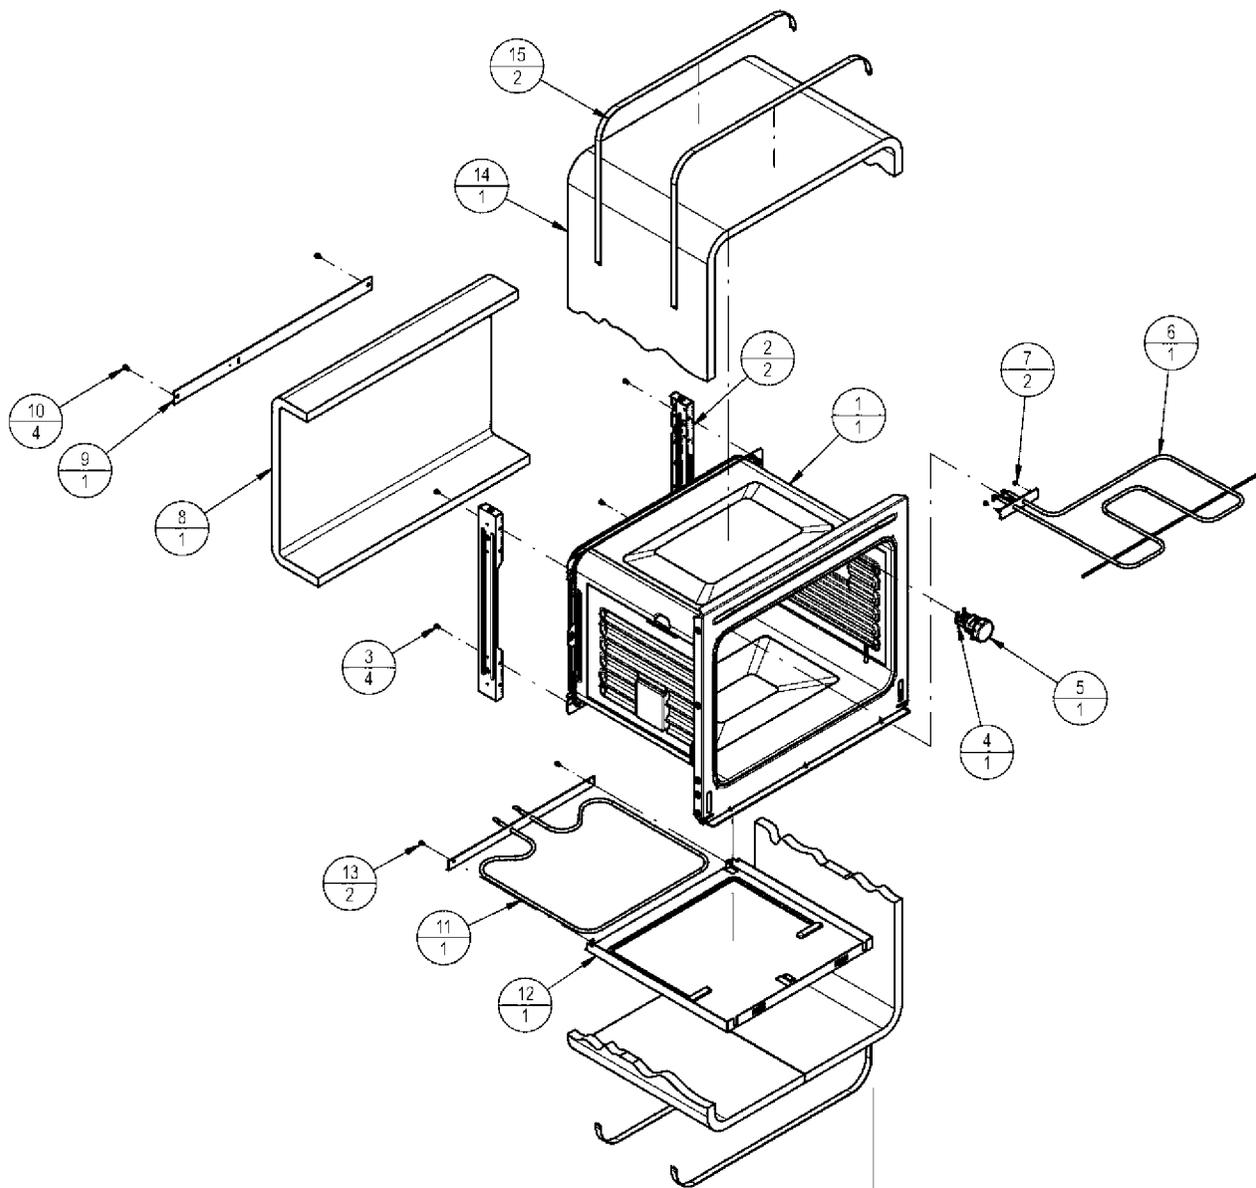

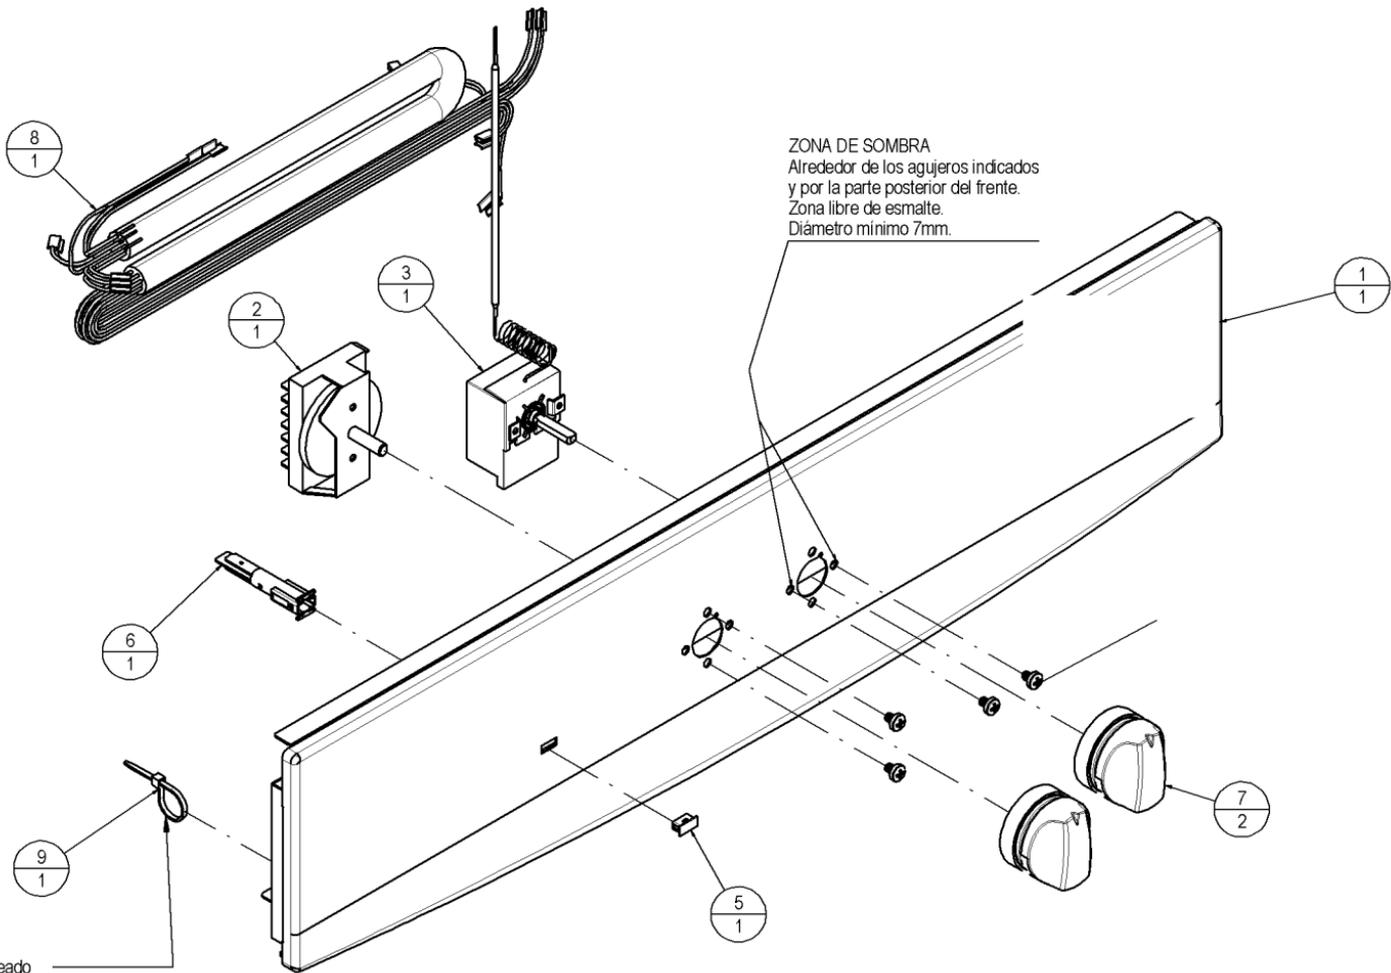

ableado
 on del tubo

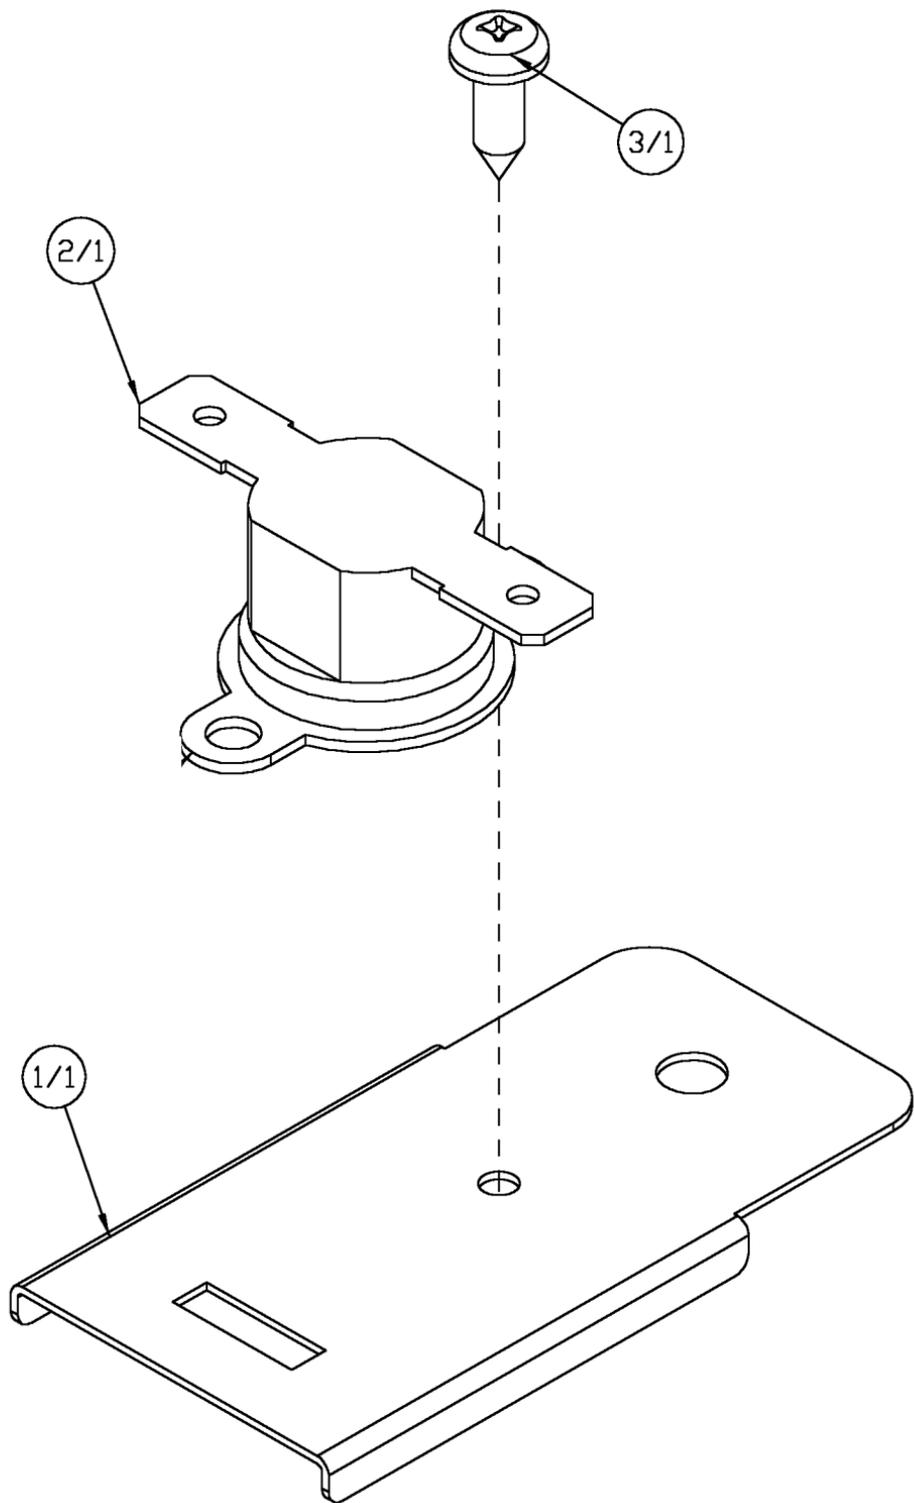

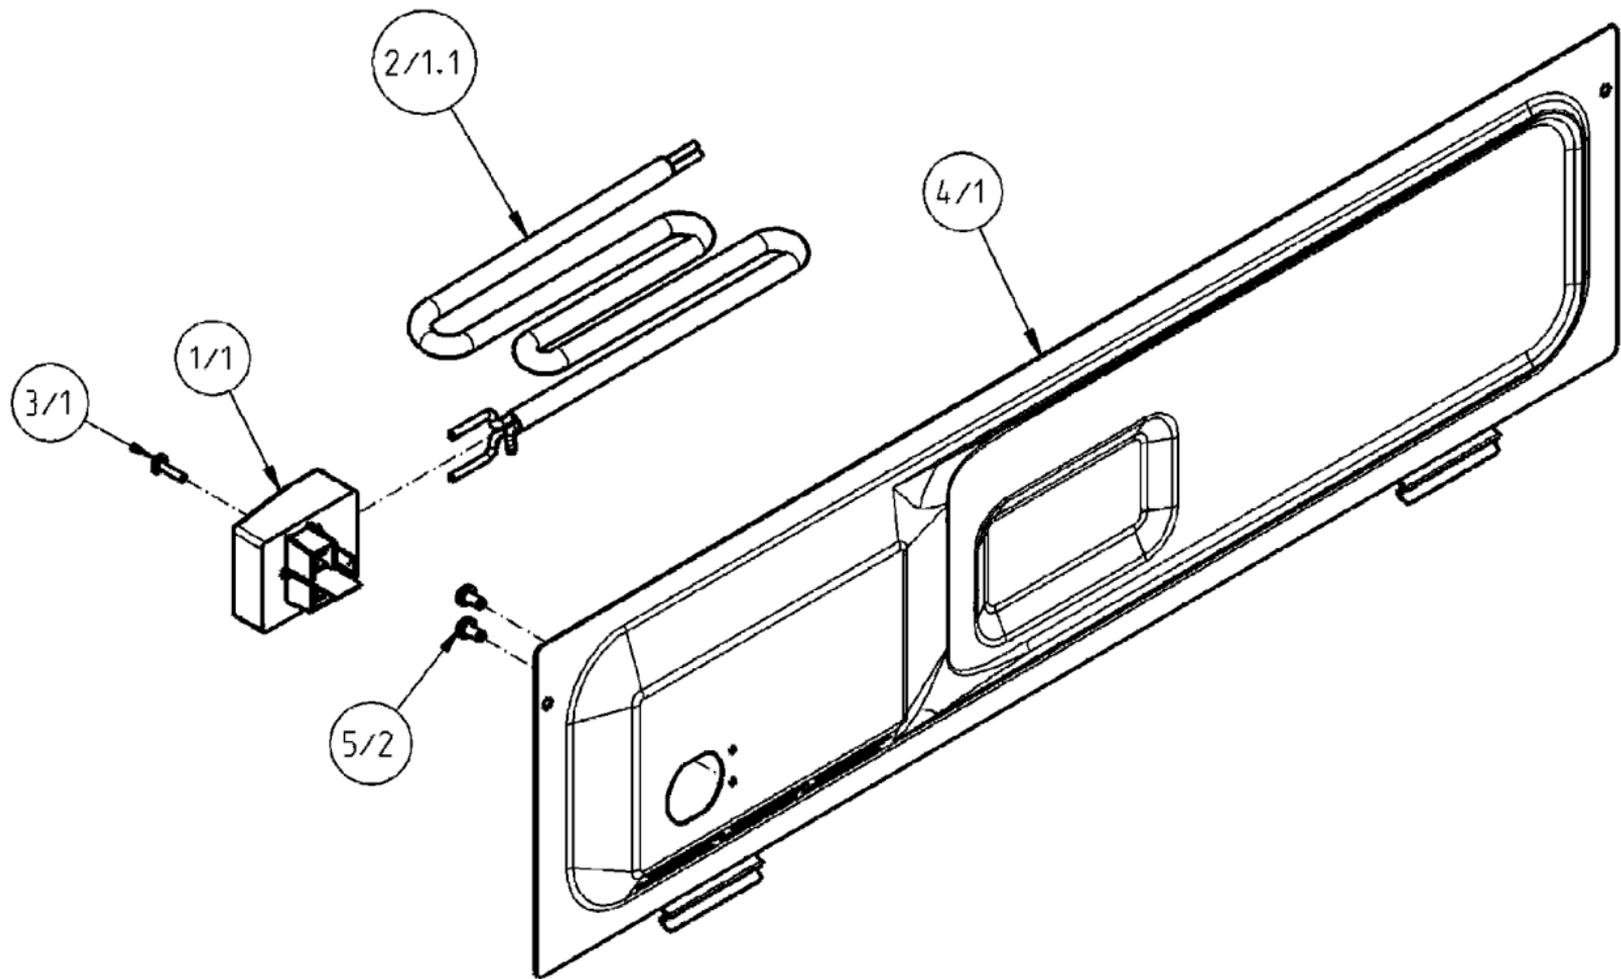

Sobre el labio de la chimenea se aplicará silicona con objeto de asegurar una unión estanca con la contrapuerta.

